


CT 17

Giliai įsikverbiantis gruntas

Gruntas, skirtas pagrindo paviršiaus stiprinimui prieš klijuojant ant jo plyteles, liejant, dažant ar jį tinkuojant. Be tirpiklių.

SAVYBĖS

- ▶ sutvirtina pagrindo paviršių
- ▶ sumažina pagrindo įgertį
- ▶ laidus garui
- ▶ lengva uždėti sekančius sluoksnius, pvz. klijus, tinkus, dažus
- ▶ padidina sukibimą su pagrindu
- ▶ vidaus ir išorės darbams
- ▶ geltono atspalvio – galima kontroliuoti darbo eigą

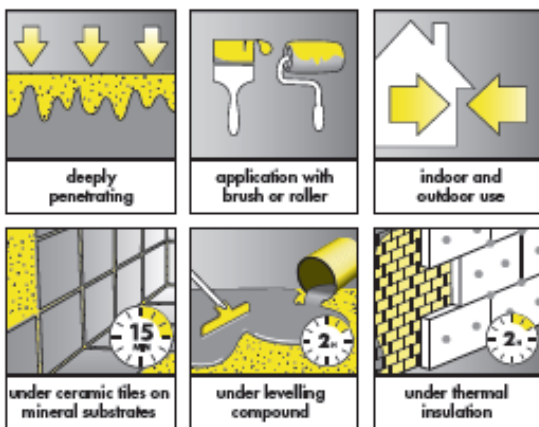

PANAUDOJIMAS

Ceresit CT 17 „Profi“ gruntas naudojamas pastatų viduje bei išorėje esantiems paviršiams gruntuoti prieš klijuojant ant jų keramines plyteles, liejant dangą, tvirtinant šiluminės izoliacinės medžiagos plokštes, juos glaistant ar dažant. CT 17 „Profi“ gruntu nugruntuoti pagrindai (įvairių rūšių tinkas, betonai, monolitinės grindys) įgeria mažiau vandens, todėl vėliau ant jų dedami klijuojantys mišiniai, danga, glaistai arba dažai įgauna savo reikiamas savybes ir neišdžiūna pernelyg greitai. Šis gruntas įsikverbia į pagrindą ir suriša skaldos grūdėlius, tačiau nepadidina pagrindo atsparumo parametrų per visą jo skerspjūvį. CT 17 „Profi“ gruntą ypač rekomenduojama naudoti gruntuojant gipsinius, anhidridinius bei akyto betono paviršius. Jis taip pat tinka medžio drožlių plokščių ir neimpregnuotų gipso-kartono plokščių gruntavimui. Gruntu nugruntuotas pagrindas įgyja gelsvą atspalvį.

Gruntuojant pagrindus po plonasluoksniais tinkais, naudoti gruntuojamuosius dažus Ceresit CT 16 arba CT 15.



PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršiai, kurie bus gruntuojami Ceresit CT 17 „Profi“ gruntu, turi būti sausi bei patvarūs, nuo jų reikia nuvalyti tokias sukibimą mažinančias medžiagas, kaip riebalai, bitumas, dulkės ir pan. Iš pradžių nuo paviršiaus, kuris bus gruntuojamas, nuvalykite purvą bei atsilaisvinusius sluoksnius, nugramdykite ir nuplaukite vandeniu esamas dažų, klijų liekanas ir kalkinio tinko apnašas. Gipsinius, anhidridinius paviršius, taip pat ir gerai su paviršiumi sukibusias dažų dangas nušlifaukite švitrinu popieriumi, po to šepėčiu kruopščiai nuvalykite nuo jų dulkes.

DARBO EIGA

Pakuotės turinį kelis kartus stipriai sukratykite. Gruntą ant paviršiaus paskirstykite teptuku. CT 17 gruntas džiūna maždaug 2 valandas. Ant nugruntuotų cementinių ar cementinių-kalkinių pagrindų keramines plyteles galima klijuoti jau po 15 minučių Ceresit plytelių klijais. Stipriai įgeriančių ir silpnų pagrindų atveju, pvz. akytas betonai, gruntą galima skiesti su švairiu vandeniu santykiu 1 : 1. Sekantį sluoksnį padengti nekiestą, „šlapią ant šlapio“ būdu.

Gruntuojant prieš dažymą, „Ceresit“ CT 17 „Profi“ gruntą galima praskiesti vandeniu santykiu 1:1. Praskiestą

(santykiu 1:1 su vandeniu) ar nepraskiestą gruntą tepkite atsižvelgdami į pagrindo rūšį ir įgertį. Jei gruntuojate po grindų sluoksniais esančius pagrindus, „Ceresit“ CT 17 „Profi“ gausiai pilkite ant pagrindo ir vienodai paskirstykite teptuku nesudarydami balų. Jei priemonei išdžiūvus pagrindas vis dar yra įgeriantis, gruntavimo procedūrą reikia pakartoti. Geresniam rezultatui pasiekti, grindų mišiniams naudokite CN 94 Concentrate gruntą. Įrankius ir šviežias dėmes reikėtų nuplauti vandeniu.

DĖMESIO!

Darbus reikia atlikti tada, kai aplinkos bei pagrindo temperatūra yra intervale nuo +5° iki +25 °C, o oro santykinis drėgnumas ne didesnis nei 80%. Visi pateikti duomenys ir rekomendacijos galioja esant +20 °C temperatūrai bei 60% santykiniam oro drėgnumui. Jeigu sąlygos kitokios, medžiagos parametrai gali pakisti.

Tuo atveju, jeigu medžiaga pateko į akis, jas būtina gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PAKUOTĖ

Plastmasiniai kibirai po 2 l, 5 l ir 10 l

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis:	vandeninė sintetinių dervų dispersija
Tankis:	apytiksliai 1,0 kg/dm ³
Naudoti, kai temperatūra:	nuo +5° iki +25 °C
Džiūvimo laikas:	- apytiksliai 2 val., atsižvelgiant į pagrindo įgertį, temperatūrą ir drėgmę, - apytiksliai 15 min., klijuojant keramines plyteles ant cementinių ar cementinių-kalkinių grindų.
Orientacinis sunaudojimas:	nuo 0,1 iki 0,5 l/m ² , priklausomai nuo pagrindo lygumo bei vandens įgeriamumo
SANDĖLIAVIMAS:	Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant gaminį vėsiomis sąlygomis originaliose, nepažeistose pakuotėse. Saugokite nuo šalčio!

Visos techninės konsultacijos teikiamos telefonu:

Arūnas Mingaila +370 616 20960 darbo dienomis darbo laiku

Be čia pateiktos informacijos, taip pat svarbu laikytis atitinkamų įvairių organizacijų ir profesinių asociacijų rekomendacijų ir reglamentų, taip pat atitinkamų Vokietijos standartų instituto (DIN) standartų. Nurodytos savybės pagrįstos praktine patirtimi ir atliktais tyrimais. Garantuojamos savybės ir galimi naudojimo būdai, nenurodyti šiame informaciniame lape, turi būti mūsų patvirtinti raštu. Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti duomenys nustatyti esant +23 °C aplinkos ir medžiagos temperatūrai ir 50 proc. santykinei oro drėgmei. Turėkite omenyje, kad kitokiomis klimato sąlygomis medžiagos kietėjimas gali būti greitesnis arba lėtesnis.

Čia pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl produkto tvarkymo ir naudojimo, pagrįstos mūsų profesine patirtimi. Medžiagos ir sąlygos kiekvieną kartą naudojant gali skirtis ir mes joms įtakos neturime, tad rekomenduojame kaskart atlikti bandymus ir patikrinti gaminio tinkamumą naudoti. Negalime prisiimti teisinės atsakomybės už šį techninių duomenų lapo turinį ir žodinį patarimą, nebent būtų nustatyta tyčia arba didelis aplaidumas. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni su produktu susiję leidimai netaikomi.



Henkel Balti OÜ
Sõbra 56 B,
51013 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals