

HK-Lasur Grey-Protect

GB HK-Stain Grey-Protect

RU ХК-Лазурь Grey-Protect





DE Dekorative, lösemittelbasierte Premium-Vergrauungslasur für Außen

GB Decorative, solvent-based premium grey stain for wood outdoors

RU Лазурь с эффектом естественного посерения для наружной отделки древесины



silbergrau ■ **silver grey** ■ **серебристо-серый**

RC-970 · Art.-No. 2257




graphitgrau ■ **graphite grey** ■ **серый графит**

Art.-No. 2265



platingrau ■ **platinum grey** ■ **платиново-серый**

Art.-No. 2291

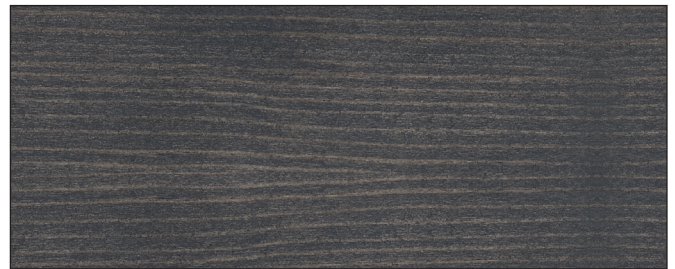

anthrazitgrau ■ **anthracite grey** ■ **антрацитово-серый**

Art.-No. 2293



wassergrau ■ **water grey** ■ **серая вода**

Art.-No. 2294

DE Anwendungsbereich:

- Holz außen
- Hölzer ohne Erdkontakt gemäß EN 335-1, GK 2 und 3
- Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalung
- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profild Bretter
- Maßhaltige Holzbauteile (nur als Grundierung): z. B. Fenster und Türen
- Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung

Eigenschaften:

- Natürliche Grautöne für Holz im Freien
- Dauerhaft gleichmäßiger Farbton im bewitterten und unbewitterten Bereich
- 3in1: Imprägnierung, Grundierung und Lasur
- Schützt das Holz vor Feuchtigkeit und ist vorbeugend wirksam gegenüber Bläuepilzen
- Reduziert in Verbindung mit einem konstruktiven Holzschutz das Risiko der Entstehung von Fäulnis
- Erhöhter Festkörperanteil bewirkt Sicherheit gegen Wespenfraß
- Filmschutz gegen Schimmel und Algen
- Atmungsaktiv
- Dringt tief ein
- Nachbehandlung ohne Anschleifen
- Seidenmatt

Verarbeitung:

- Private Anwender: Streichen mit Lasurpinsel
- Qualifizierte Fachbetriebe: Streichen, Tauchen, Fluten, Spritzen nur in geschlossenen Anlagen

Verbrauch:

- Vorbeugend wirksam gegen Bläue bei 205 - 250 ml/m²
- Erfahrungsgemäß sind in der Praxis mindestens zwei Arbeitsgänge erforderlich, um diese Aufbringmenge zu erzielen.

Weitere Einzelheiten zu Verarbeitung und Produktdaten entnehmen Sie bitte dem neuesten Technischen Merkblatt.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

GB Range of use:

- Exterior wood
- Wood elements without ground contact according to EN 335-1, appl. class 2 and 3
- Building elements without dimensional stability: e.g. fences, framework, carports, wood sidings
- Building elements with limited dimensional stability: e.g. shutters, profiled boards
- Dimensionally stable building elements (only as a primer): e.g. windows and doors
- Base, intermediate and top coat

Properties:

- Natural shades of grey for exterior wood
- Permanently uniform shade of colour in weathered and unweathered areas
- 3in1: Impregnation, primer and translucent coating
- Protects the wood from humidity and contains preventive protection against blue stain
- Coupled with constructive wood preservation measures it reduces the risk of soft rot
- Higher solid content ensures protection against nesting wasps
- Film protection against mould and algae
- Breathing active
- Penetrates deeply
- Can be worked over without sanding
- Silk matt

Directions:

- Private users: Apply by brush suitable for translucent coatings
- Qualified professional operations: Apply by brush, dipping, flow coating, spraying only in closed facilities

Application rate:

- Preventive protection against blue stain at 205 - 250 ml/m²
- Experience has shown that in practice at least two working operations are required to achieve this application rate.

Further information on working and product specifications are found in the latest Technical Data Sheet.

Use biocidal products with care. Always read the label and product information before use.

RU**Сфера применения:**

- Древесина вне помещений
- Деревянные элементы, не имеющие контакта с грунтом согл. EN 335-1, классы применения GK 2 и 3
- Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (напр., изгороди, фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка)
- Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (напр., оконные ставни, профилированные материалы)
- Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров (напр., окна и двери) - только в качестве грунтовок
- Грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие

Свойства:

- Натуральные оттенки с эффектом естественного посерения древесины вне помещений
- Равномерное распределение цвета на участках, подверженных и не подверженных атмосферным нагрузкам
- 3-в-1: пропитка, грунтовка и лазурь
- Защищает древесину от влаги и обеспечивает профилактическую защиту от синевы
- В сочетании с конструкционной защитой древесины снижает риск появления гнили
- Надежно препятствует поражению осами благодаря повышенному сухому остатку
- Пленочная защита от плесени и водорослей
- Паропроницаемое покрытие
- Проникает глубоко
- Обновление покрытия без подшлифовки
- Шелковисто-матовое покрытие

Способ применения:

- Для частных пользователей: нанесение кистью для лазурей
- Для специализированных предприятий: нанесение кистью, окунанием, обливом; нанесение распылением только в закрытых установках

Расход:

- Общий расход для эффективной профилактической защиты от синевы 205-250 мл/м²
- Согласно опыту применения для достижения указанного расхода необходимо выполнить минимум 2 рабочих прохода.

Более подробная информация о применении и параметрах продукта приведена в актуальной версии технического описания. С осторожностью применять биоциды. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте.