

Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamento (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

Folienband EC Inside DOUBLE

Peržiūrėta: 23/10/2015

Lapas 1 iš 2
Pažymos nr.: F EC I D

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Folienband EC Inside DOUBLE

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Žr. ant pakuotės.

3. Naudojimo paskirtis (-ys):

Langų ir durų montavimas

4. Gamintojas:

PARTNER sp. j. Mirosław i Sławomir Lasota

ul. Nadrzeczna 22

16-010 Wasilków

Lenkija

5. Įgaliotasis atstovas:

UAB Soudal

Kaimelio g. 13

LT-07100 Vilnius

Lietuva

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Netaikoma

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamento (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

Folienband EC Inside DOUBLE

Peržiūrėta: 23/10/2015

Lapas 2 iš 2

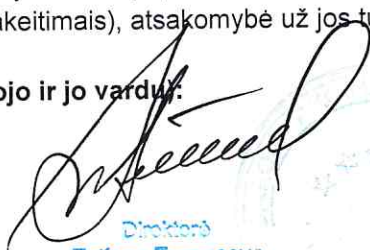
Pagrindas	Poliesterinė medžiaga
Spalva	Raudona
Leistini išmatavimų nuokrypiai, mm (PN-EN 1848-2:2003):	
-ilgis	-250/+750
-plotis	±2.0
Storis, mm (PN-EN ISO 1849-2:2010)	0.5 ± 10%
Tankis, g/cm ² (PN-EN ISO 1849-2:2010 (bandinys 10 x 10 cm))	235 ± 10%
Linijinių matmenų pokytis % po 6 val. buvimo +80°C temp. (PN-EN 1107-2:2002 (bandinys 100 x 100 mm)):	
-išilgai	± 1.5
-skersai	± 1.0
Maksimalus juostos atsparumas tempiant, N/50mm (PN-EN 12311-2:2013 (met. A) v=(100±10) mm/min):	
-išilgai	≥250
-skersai	≥130
Pailgėjimas veikiant maksimaliai jėgai, % (PN-EN 12311-2:2013 (met. A) v=(100±10) mm/min):	
-išilgai	≥80
-skersai	≥160
Garų difuzijos varža S _d , m (PN-EN ISO 12572:2004 būseną C)	≥45
Sukibimo su paviršiumi stiprumas, N/10 mm (PN-EN 1939:2007 v=(5.0 ± 0.2) mm/sek):	
-klijų masė (medinis paviršius)	≥4.0
-butilo masė (paviršius iš akyto betono)	≥5.5
Degumo klasė (EN ISO 11925-2)	E
Darbo temperatūra	Nuo +5°C iki +35°C
Terminis atsparumas	Nuo - 40 °C iki +100 °C

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (ir Reglamento (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais), atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardas):

Vieta:

Data:


 Direktorė
 Tatjana Turovceva